

FICHA TÉCNICA TEJA FIBROCEMENTO

INFORMACIÓN BÁSICA

USOS:

Cubiertas residenciales.
Cubiertas en grandes superficies.
Revestimientos de fachadas.


Tejas onduladas de cemento reforzado con tecnología AR3, fabricadas a partir de una mezcla homogénea de cemento, refuerzos orgánicos y agregados naturales, que no incorporan fibras de asbesto.



Caballote



DIMENSIONES

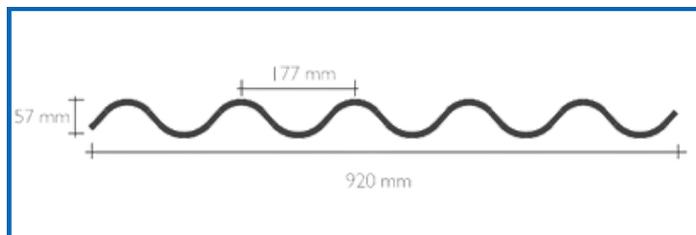

CLIENTES + FELICES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PERFIL	ANCHO	LONGITUD	DISTANCIA DE ONDA (MM)	ALTURA DE ONDA	ESPESOR NOMINAL
Perfil 7	0.92m	4-5-6 pies	177	57	5.5
Perfil 7	0.92m	8 y 10 pies	177	57	5.5
Perfil 7	0.92m	12 pies	177	57	5.5